

CFASE

Diffusore circolare a coni fissi



Distribuzione

Comfort ad alta
efficienza energetica

DIFFUSORI



Prodotto

CFASE

Impiego

A soffitto, in mandata e ripresa

Costruzione

Alluminio verniciato bianco RAL 9016 e guarnizione di tenuta

CAPITOLATO

Diffusore circolare a coni fissi con corpo centrale asportabile e serranda a farfalla

FISSAGGIO



Fissaggio a viti nascoste posizionate sul collo del diffusore o con ponte di montaggio

ACCESSORI

MF-MZ Collare di fissaggio

DIMENSIONALI

CFASE	H mm	D mm	A mm
150	220	148	257
200	271	198	309
250	324	249	362
300	377	298	415
350	411	348	460

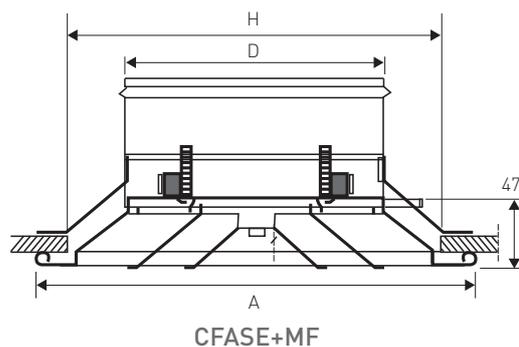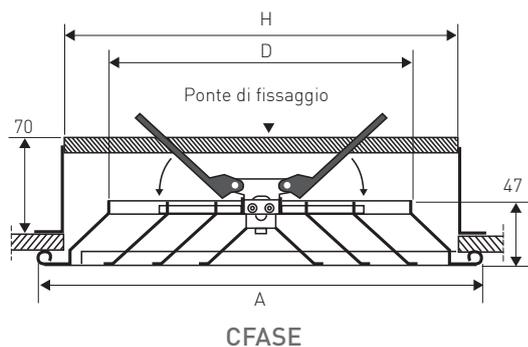

Ø 150
Ø 200
Ø 250

Collarino di fissaggio in policarbonato in acciaio

MF



Ø 300
Ø 350

Collarino di fissaggio in acciaio

MZ


CFASE

Diffusore circolare a coni fissi

TABELLA DI SELEZIONE

CFASE Modello	A_k m ²	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)} - Y_{(0,25)}$ [m]		Dpt [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
CFASE 150	0,0102	110	280	-	38	1,0	2,1	10	50
CFASE 200	0,0227	270	670	-	45	1,5	3,2	10	50
CFASE 250	0,0366	460	1140	24	50	1,9	4,2	10	50
CFASE 300	0,0519	680	1670	28	53	2,2	5,1	10	50
CFASE 350	0,0684	920	2260	31	56	2,6	6,0	10	50

DIAGRAMMA DI SCELTA RAPIDA

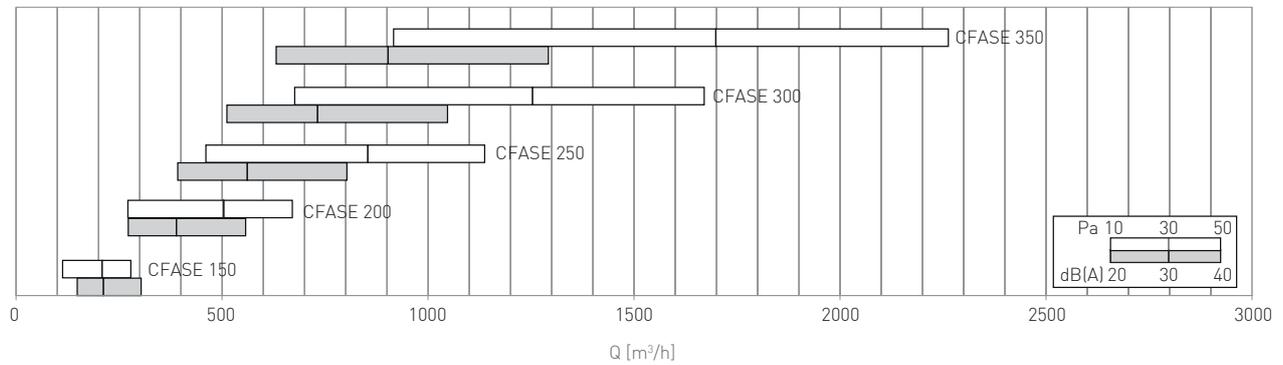

MONTAGGIO

