

Pioneering for You

wilo

*Circolatori per applicazioni domestiche*

## Wilo-Guida alla sostituzione

Circolatori ad alta efficienza per impianti di riscaldamento,  
condizionamento e refrigerazione



**THE FUTURE  
IS CONNECTED.**



## Indice Generale

<b>Wilo</b>	
<b>Indice generale</b>	Pag. 3
<b>L'azienda</b>	Pag. 4
<b>Wilo per i professionisti</b>	Pag. 5
<b>Focus</b>	
Wilo-Stratos MAXO	Pag. 6
Wilo-Varios PICO	Pag. 7
Wilo-Stratos	Pag. 8
Wilo-Stratos PICO	Pag. 9
Wilo-Yonos MAXO	Pag. 10
Wilo-Yonos PICO	Pag. 11
<b>Utilizzo guida</b>	
<b>Utilizzo della Guida alla sostituzione</b>	Pag. 12
<b>Chiave di lettura</b>	Pag. 13
<b>Guida alla sostituzione</b>	
<b>Grundfos</b>	Pag. 14
<b>Dab</b>	Pag. 22
<b>KSB</b>	Pag. 26
<b>Salmson</b>	Pag. 31



**WILO SE** è una società Europea, con sede a Dortmund, ed è un'azienda leader nel mondo per la produzione di pompe e sistemi di pompaggio per tutte le applicazioni. Con 16 siti produttivi, più di 60 filiali e circa 7.500 dipendenti, Wilo è presente in oltre 70 paesi nel mondo. L'obiettivo principale dell'azienda è soddisfare ogni giorno e in modo professionale le richieste dei clienti, fornendo loro soluzioni su misura, prodotti affidabili ad alta efficienza e servizi innovativi per la gestione degli impianti più complessi. Wilo è il partner di riferimento in tutti i segmenti di mercato quali: "Building Services", "Industry" e "Water Management".

Wilo propone una gamma completa di prodotti per tutte le applicazioni in impianti di: riscaldamento, condizionamento, refrigerazione, pressurizzazione idrica, drenaggio e fognatura, dal più piccolo circolatore per le abitazioni monofamiliari ai grandi sistemi per il raffreddamento dell'acqua nelle centrali elettriche.

È questo ciò che intendiamo con **Pioneering for You**.





## Qualità, alta efficienza, sicurezza per il futuro

### Le nostre prestazioni per i progettisti

Wilo ha l'obiettivo di accompagnarvi nella vostra attività quotidiana, di supportarvi in modo mirato nella vostra professione. Assistenza tecnica, supporto alla selezione e alla scelta, innovazione tecnologica ed elevatissimi standard di qualità, contribuiscono alla realizzazione dei vostri progetti.

Wilo si propone come unico partner per la realizzazione di impianti per l'alimentazione idrica e lo smaltimento delle acque reflue. Scegliete la qualità di Wilo, per tutte le applicazioni, la nostra proposta di sistemi per tutte le installazioni, come ad esempio impianti di pressurizzazione per edifici senza collegamento alla rete idrica pubblica, impianti di sollevamento delle acque reflue in aree agricole isolate o con alti livelli dell'acqua freatica.

La nostra offerta di prodotti è strutturata in modo chiaro e sistematico, proponiamo pompe e sistemi completi o soluzioni modulari e personalizzate, per soddisfare le esigenze specifiche dei vostri progetti.

Per Wilo efficienza e sostenibilità non sono solo slogan, ma obiettivi dichiarati. Le nostre pompe soddisfano i massimi valori di efficienza, i nostri standard produttivi prevedono la massima affidabilità.

Offrite ai vostri clienti soluzioni a lungo termine, che si distinguono per la loro affidabilità e sicurezza di funzionamento.

#### Wilo App

Il "Consulente Wilo" è disponibile gratuitamente, è facile da usare e contiene molte informazioni che prima erano disponibili solo su internet o documentazione cartacea. Disponibile per dispositivi iOS ed Android.

#### Il Catalogo CAD on-line:

Libreria cad 2D e 3D per accedere velocemente ai dati Dati elettrici e dimensionali dei nostri prodotti

#### Il Catalogo dei prodotti on-line:

da wilo.it si accede a tutte le informazioni sui prodotti con i relativi campi di applicazione e relativi dettagli tecnici.

#### Il software di selezione e scelta delle pompe

##### Wilo-Select:

su www.wilo-select.com si può selezionare in pochi secondi la pompa adatta alla vostra installazione, corredata da tutte le informazioni tecniche

#### La Libreria BIM on-line:

Attraverso l'installazione di un plugin disponibile su www.wilo.it è possibile disporre dell'accesso diretto ai blocchi BIM.

## Wilo-Stratos MAXO La prima pompa Smart\*.

\*Per “**pompa Smart**” intendiamo una nuova categoria di pompe che va ben oltre le nostre pompe ad alta efficienza o le pompe elettroniche. La combinazione tra i sensori più evoluti e le innovative funzioni di regolazione automatiche, la connettività bidirezionale, l’aggiornamento tramite update del software e l’eccellente semplicità di utilizzo rende **Wilo-Stratos MAXO** una pompa Smart. Scopri l’App Consulente Wilo a pagina 42.

Installazione rapida ed intuitiva grazie alla Modalità di controllo automatica Dynamic Adapt.

I moduli di interfaccia Wilo-CIF permettono la connessione a tutte le reti di Building Management System.



La nuova generazione di pompe intelligenti ad alta efficienza.



Ampio display LED 4.2" per la visualizzazione di tutte le impostazioni di regolazione.

Impostazione delle Modalità di controllo anche in funzione dell’applicazione attraverso il Setup Guide.

e u z

## Wilo-Varios PICO

è la soluzione più versatile disponibile per la sostituzione di una pompa per circuiti di riscaldamento. La sua struttura compatta, l'acquisizione delle pre-impostazioni della pompa precedente con la nuova funzione "Sync" e la tecnologia del pulsante verde rendono estremamente semplice l'installazione, la messa in servizio e l'uso. Scopri l'App Consulente Wilo a pagina 42.

Messa in servizio agevolata grazie alla modalità di acquisizione delle caratteristiche della pompa precedente con la nuova funzione "Sync" attivabile con la Wilo-App.



Compatibile per tutte le applicazioni, grazie alla costruzione compatta e alle nuove tipologie di regolazione.

Tecnologia pulsante verde: uno per la modalità di regolazione ed uno per la scelta delle curve caratteristiche già preimpostate.

e u z

## Wilo-Stratos

I moduli di interfaccia Wilo-IF permettono la connessione a tutte le reti di Building Management System.



Guscio termoisolante a corredo in grado di ridurre le dispersioni termiche.

Albero in acciaio INOX e girante in materiale sintetico.

Corpo pompa in ghisa grigia rivestita in cataforesi (KTL).

Tecnologia del pulsante verde rende la regolazione della pompa semplice ed intuitiva

Display LCD di grandi dimensioni per la visualizzazione dei dati di SET della pompa



e u z

## Wilo-Stratos PICO

Display LCD con la visualizzazione del consumo cumulativo in kW e consumo istantaneo in W.

Motore ad alta efficienza per il risparmio energetico fino al 90% di rispetto ai circolatori non ErP.

Collegamento elettrico rapido con Wilo-Connector.



Adattamento dinamico del valore di prevalenza grazie alla funzione DYNAMIC ADAPT.

La nuova 'tecnologia del pulsante verde' permette una messa in servizio rapida ed intuitiva.

Guscio di isolamento termico di serie.

e u z

## Wilo-Yonos Maxo

Montaggio semplificato  
grazie alla flangia  
combinata PN6/10

Selettore manuale delle 3  
velocità ideale per la  
sostituzione di circolatori a  
velocità fissa

Indicatore led del valore  
di prevalenza nominale

Sistema integrato di  
segnalazione cumulativa  
di blocco


Corpo pompa in ghisa grigia  
rivestita in cataforesi (KTL).



Regolazione automatica delle  
prestazioni in modalità  
pressione variabile  
 $\Delta p-v$  o costante  $\Delta p-c$

e u z

## Wilo-Yonos PICO

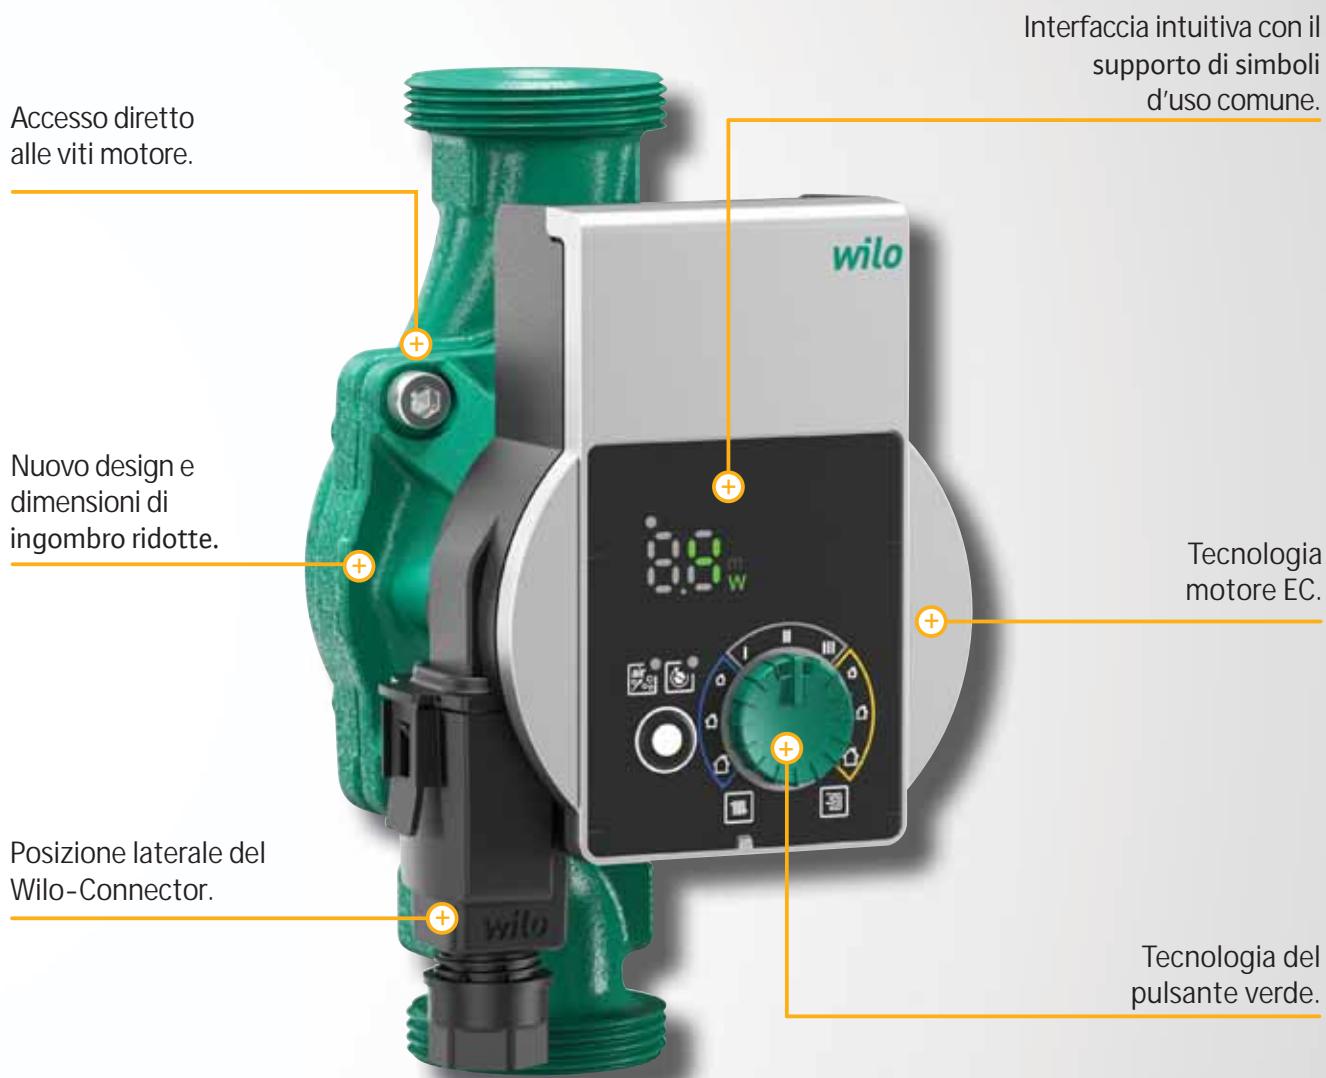

e u z

## Utilizzo della Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

La guida alla sostituzione è stata elaborata in funzione della nostra esperienza, ha l'obiettivo di fornire un'indicazione di massima e non è impegnativa in termini progettuali. La guida alla sostituzione non può sostituirsi in alcun modo al lavoro di consulenza tecnica di un professionista abilitato. Wilo Italia e la sua organizzazione commerciale sono a vostra disposizione per tutti i chiarimenti o informazioni tecniche a riguardo.

Marca pompa da sostituire.	Interesse tra gli attacchi.	Grundfos			Pompe ad alta efficienza Smart			Pompe ad alta efficienza Premium			Pompe ad alta efficienza Standard		
		Pompe singole 1~230 V/50Hz	Pompe Varios PICO	Wilo-Stratos PICO	Pompe Wilo Smart.	Pompe Wilo Premium.	Pompe Wilo Standard	Wilo-Yonos PICO	Wilo-Stratos PICO	Pompe ad alta efficienza Premium	Pompe ad alta efficienza Standard	Wilo-Stratos PICO	Pompe ad alta efficienza Standard
Rp: attacco filettato DN: diametro nom. flangia.	Tipo	Rp/DN	lt.: (mm)	Rp/DN	lt.: (mm)	Rp/DN	lt.: (mm)	Rp/DN	lt.: (mm)	Rp/DN	lt.: (mm)	Rp/DN	lt.: (mm)
ALPHA1 15-40	1/2	130	Varios PICO 15/1-7	1/2	130	Stratos PICO 15/1-4	1/2"	130	Yonos PICO 15/1-4	1/2"	130	Yonos PICO 15/1-4	1/2" 130
ALPHA1 15-60	1/2	130	Varios PICO 15/1-7	1/2	130	Stratos PICO 15/1-6	1/2"	130	Yonos PICO 15/1-6	1/2"	130	Yonos PICO 15/1-6	1/2" 130
ALPHA1 25-40	1"	130	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-4	1"	130	Yonos PICO 25/1-4	1"	130	Yonos PICO 25/1-4	1" 130
ALPHA1 25-60	1"	130	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-6	1"	130	Yonos PICO 25/1-6	1"	130	Yonos PICO 25/1-6	1" 130
ALPHA1 25-40	1"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	130	Stratos PICO 25/1-4	1"	180	Yonos PICO 25/1-4	1"	180	Yonos PICO 25/1-4	1" 180
ALPHA1 25-60	1"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	130	Stratos PICO 25/1-6	1"	180	Yonos PICO 25/1-6	1"	180	Yonos PICO 25/1-6	1" 180
ALPHA1 32-60	1 1/4	180				Stratos PICO 30/1-4	1 1/4"	180	Yonos PICO 30/1-4	1 1/4"	180	Yonos PICO 30/1-4	1 1/4" 180

Parametri da verificare: interasse, attacchi o prestazioni idrauliche potrebbero essere differenti. Per maggiori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

Parametro da verificare: interasse.  
Per maggiori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

## Chiave di lettura-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

### Wilo-Varios PICO

Chiave di lettura	<b>Varios PICO 25/1-7-130</b>
Esempio:	<b>Wilo-Varios PICO 25 1-7 130</b>
<b>Wilo-Varios PICO</b>	Circolatore ad alta efficienza Smart
<b>25</b>	Diametro nominale raccordo (Rp/DN)
<b>1-7</b>	Campo di prevalenza (m)
<b>130</b>	Interasse


Wilo-Varios PICO



### Wilo-Stratos MAXO

Chiave di lettura	<b>Stratos MAXO 30/0.5-12</b>
Esempio:	<b>Wilo-Stratos MAXO 30 0.5 12</b>
<b>Wilo-Stratos MAXO</b>	Circolatore ad alta efficienza standard
<b>30</b>	Diametro nominale raccordo (Rp/DN)
<b>0.5/12</b>	Campo di prevalenza (m)


Wilo-Stratos MAXO

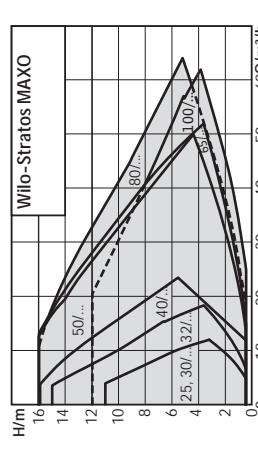

### Wilo-Stratos PICO

Chiave di lettura	<b>Wilo-Stratos PICO 25/1-4-130</b>
Esempio:	<b>Wilo-Stratos PICO 25 1-4 130</b>
<b>Wilo-Stratos PICO</b>	Circolatore ad alta efficienza premium
<b>25</b>	Diametro nominale raccordo (Rp/DN)
<b>1-4</b>	Campo di prevalenza (m)
<b>130</b>	Interasse


Wilo-Stratos PICO

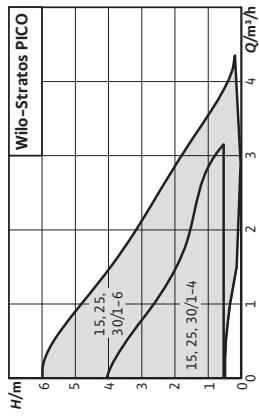

### Wilo-Yonos PICO

Chiave di lettura	<b>Wilo-Yonos PICO 25/1-4-130</b>
Esempio:	<b>Wilo-Yonos PICO 25 1-4 130</b>
<b>Wilo-Yonos PICO</b>	Circolatore ad alta efficienza standard
<b>25</b>	Diametro nominale raccordo (Rp/DN)
<b>1-4</b>	Campo di prevalenza (m)
<b>130</b>	Interasse


Wilo-Yonos PICO

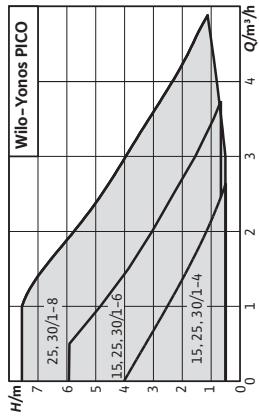

### Wilo-Yonos MAXO

Chiave di lettura	<b>Wilo-Yonos MAXO 30/0.5-12</b>
Esempio:	<b>Wilo-Yonos MAXO 30 0.5 12</b>
<b>Wilo-Yonos MAXO</b>	Circolatore ad alta efficienza standard
<b>30</b>	Diametro nominale raccordo (Rp/DN)
<b>1-4</b>	Campo di prevalenza (m)


Wilo-Yonos MAXO

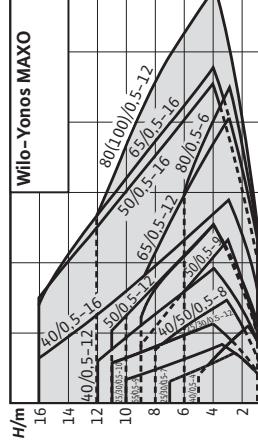

### Wilo-Stratos

Chiave di lettura	<b>Wilo-Stratos 30/1-6</b>
Esempio:	<b>Wilo-Stratos 30 1 6</b>
<b>Wilo-Stratos</b>	Circolatore ad alta efficienza premium
<b>30</b>	Diametro nominale raccordo (Rp/DN)
<b>1-6</b>	Campo di prevalenza (m)


Wilo-Stratos

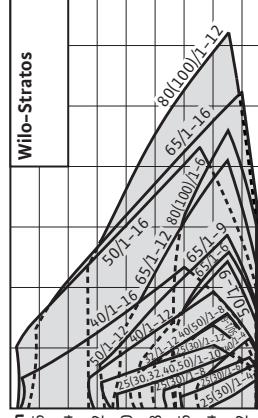

### Wilo-Stratos MAXO

Chiave di lettura	<b>Stratos MAXO 30/0.5-12</b>
Esempio:	<b>Wilo-Stratos MAXO 30 0.5 12</b>
<b>Wilo-Stratos MAXO</b>	Circolatore ad alta efficienza standard
<b>30</b>	Diametro nominale raccordo (Rp/DN)
<b>0.5/12</b>	Campo di prevalenza (m)

Wilo-Stratos MAXO

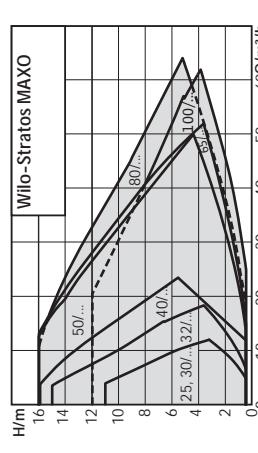

## Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

Grundfos		Pompe singole 1~230 V/50Hz		Pompe ad alta efficienza Smart		Pompe ad alta efficienza Premium		Pompe ad alta efficienza Standard		Wilo-Yonos PICO	
Tipo	RP/DN	Int. (mm)	RP/DN	Tipò	Int. (mm)	RP/DN	Tipò	Int. (mm)	RP/DN	Tipò	Int. (mm)
ALPHA1 15-40	1/2"	130	Varios PICO 15/1-7	1/2"	130	Stratos PICO 15/1-4	1/2"	130	Yonos PICO 15/1-4	1/2"	130
ALPHA1 15-60	1/2"	130	Varios PICO 15/1-7	1/2"	130	Stratos PICO 15/1-6	1/2"	130	Yonos PICO 15/1-6	1/2"	130
ALPHA1 25-40	1"	130	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-4-130	1"	130	Yonos PICO 25/1-4	1"	130
ALPHA1 25-60	1"	130	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-6-130	1"	130	Yonos PICO 25/1-6	1"	130
ALPHA1 25-40	1"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 25/1-4	1"	180	Yonos PICO 25/1-4	1"	180
ALPHA1 25-60	1"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 25/1-6	1"	180	Yonos PICO 25/1-6	1"	180
ALPHA1 32-60	1 1/4	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 30/1-4	1 1/4	180	Yonos PICO 30/1-4	1 1/4	180

Grundfos		Pompe ad alta efficienza Smart				Pompe ad alta efficienza Premium				Pompe ad alta efficienza Standard				
Pompe singole 1~230 V/50Hz	Tipo	RP/DN	Int. (mm)	RP/DN	Tipo	RP/DN	Int. (mm)	RP/DN	Tipo	RP/DN	Int. (mm)	RP/DN	Tipo	
MAGNA1 25-40	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-4	1"	180	Stratos 25/1-4	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180
MAGNA1 25-60	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-6	1"	180	Stratos 25/1-6	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180
MAGNA1 25-80	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-8	1"	180	Stratos 25/1-8	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180
MAGNA1 25-100	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-10	1"	180	Stratos 25/1-10	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-10	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-10	1"	180
MAGNA1 25-120	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-12	1"	180	Stratos 25/1-12	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-12	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-12	1"	180
MAGNA1 32-40	1 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-4	1 1/4	180	Stratos 30/1-4	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180
MAGNA1 32-60	1 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-6	1 1/4	180	Stratos 30/1-6	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180
MAGNA1 32-80	1 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-8	1 1/4	180	Stratos 30/1-8	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180
MAGNA1 32-100	1 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-10	1 1/4	180	Stratos 30/1-10	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-10	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-10	1 1/4	180
MAGNA1 32-100 F	32	220	Stratos MAXO 32/0,5-10	32	220	Stratos 32/1-12	32	220	Yonos MAXO 30/0,5-12	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-12	1 1/4	180
MAGNA1 32-120 F	32	220	Stratos MAXO 32/0,5-12	32	220	Stratos 32/1-12	32	220	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250
MAGNA1 40-40 F	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-4	40	220	Stratos 40/1-4	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-4	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-4	40	220
MAGNA1 40-80 F	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-8	40	220	Stratos 40/1-8	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-8	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-8	40	220
MAGNA1 40-100 F	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-12	40	250	Stratos 40/1-10	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250
MAGNA1 40-120 F	40	250	Stratos MAXO 40/0,5-12	40	250	Stratos 40/1-12	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250
MAGNA1 40-150 F	40	250	Stratos MAXO 40/0,5-16	40	250	Stratos 40/1-16	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-16	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-16	40	250

■ Parametri da verificare: interasse della pompa  
Testo grigio, verde o giallo. Parametri da verificare: interassi, attacchi o prestazioni idrauliche potrebbero essere differenti. Per maggiori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

## Willo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

Grundfos		Pompe singole 1~230 V/50Hz		Pompe ad alta efficienza Smart		Pompe ad alta efficienza Premium		Pompe ad alta efficienza Standard		Wilo-Yonos MAXO		
Tipo	RP/DN	Int. (mm)	RP/DN	Tipو	Int. (mm)	RP/DN	Tipو	Int. (mm)	RP/DN	Tipو	Int. (mm)	
MAGNA1 50-40 F	50	240		Stratos MAXO 50/0,5-6	50	240	Stratos 50/1-6	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-8	50	240
MAGNA1 50-60 F	50	240		Stratos MAXO 50/0,5-6	50	240	Stratos 50/1-6	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-8	50	240
MAGNA1 50-80 F	50	240		Stratos MAXO 50/0,5-8	50	240	Stratos 50/1-8	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-8	50	240
MAGNA1 50-100 F	50	280		Stratos MAXO 50/0,5-12	50	280	Stratos 50/1-10	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-12	50	280
MAGNA1 50-120 F	50	280		Stratos MAXO 50/0,5-12	50	280	Stratos 50/1-12	50	280	Yonos MAXO 50/0,5-12	50	280
MAGNA1 50-180 F	50	280		Stratos MAXO 50/0,5-16	50	340	Stratos 50/1-16	50	340	Yonos MAXO 50/0,5-16	50	340
MAGNA1 65-60 F	65	340		Stratos MAXO 65/0,5-6	65	280	Stratos 65/1-6	65	280	Yonos MAXO 65/0,5-9	65	280
MAGNA1 65-80 F	65	340		Stratos MAXO 65/0,5-9	65	280	Stratos 65/1-9	65	280	Yonos MAXO 65/0,5-9	65	280
MAGNA1 65-120 F	65	340		Stratos MAXO 65/0,5-12	65	340	Stratos 65/1-12	65	340	Yonos MAXO 65/0,5-12	65	340
MAGNA1 65-150 F	65	340		Stratos MAXO 65/0,5-16	65	340	Stratos 65/1-16	65	340	Yonos MAXO 65/0,5-16	65	340
MAGNA1 80-60 F	80	360		Stratos MAXO 80/0,5-6	80	360	Stratos 80/1-6	80	360	Yonos MAXO 80/0,5-6	80	360
MAGNA1 80-120 F	80	360		Stratos MAXO 80/0,5-12	80	360	Stratos 80/1-12	80	360	Yonos MAXO 100/0,5-12	100	360
MAGNA1 100-60 F	100	450		Stratos MAXO 100/0,5-6	100	360	Stratos 100/1-6	100	360	Yonos MAXO 100/0,5-12	100	360
MAGNA1 100-120 F	100	450		Stratos MAXO 100/0,5-12	100	360	Stratos 100/1-12	100	360	Yonos MAXO 100/0,5-12	100	360

## Willo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

Grundfos		Pompe ad alta efficienza Smart			Pompe ad alta efficienza Premium			Pompe ad alta efficienza Standard		
Pompe singole 1~230 V/50Hz	Tipo	RP/DN	Int. (mm)	Tipo	RP/DN	Int. (mm)	Tipo	RP/DN	Int. (mm)	
ALPHA3 15-40	1/2"	130	Varios PICO 15/1-7	1/2"	130	Stratos PICO 15/1-4	1/2"	130	Yonos PICO 15/1-4	
ALPHA3 15-60	1/2"	130	Varios PICO 15/1-7	1/2"	130	Stratos PICO 15/1-6	1/2"	130	Yonos PICO 15/1-6	
ALPHA3 25-40	1"	130	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-4-130	1"	130	Yonos PICO 25/1-4	
ALPHA3 25-60	1"	130	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-6-130	1"	130	Yonos PICO 25/1-6	
ALPHA3 25-80	1"	130	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	<b>Stratos PICO 25/1-6-130</b>	1"	130	Yonos PICO 25/1-8	
ALPHA3 25-40	1"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 25/1-4	1"	180	Yonos PICO 25/1-4	
ALPHA3 25-60	1"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 25/1-6	1"	180	Yonos PICO 25/1-6	
ALPHA3 25-80	1"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	<b>Stratos PICO 25/1-6</b>	1"	180	Yonos PICO 25/1-8	
ALPHA3 32-40	1 1/4"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	<b>Stratos PICO 30/1-4</b>	1 1/4"	180	Yonos PICO 30/1-4	
ALPHA3 32-60	1 1/4"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	<b>Stratos PICO 30/1-6</b>	1 1/4"	180	Yonos PICO 30/1-6	
ALPHA3 32-80	1 1/4"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	<b>Stratos PICO 30/1-6</b>	1 1/4"	180	Yonos PICO 30/1-8	

Parametri da verificare: interasse della pompa  
Testo grigio, verde o giallo. Parametri da verificare: interassi, attacchi o prestazioni idrauliche potrebbero essere differenti. Per maggiori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

## Willo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

Grundfos		Pompe singole 1~230 V/50Hz		Pompe ad alta efficienza Smart		Pompe ad alta efficienza Premium		Pompe ad alta efficienza Standard		Wilo-Yonos MAXO		
Tipo	RP/DN	Int. (mm)	RP/DN	Tipو	Int. (mm)	RP/DN	Tipو	Int. (mm)	RP/DN	Tipو	Int. (mm)	
MAGNA3 25-40	1"	180		Stratos MAXO 25/0,5-4	1"	180	Stratos 25/1-4	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180
MAGNA3 25-60	1"	180		Stratos MAXO 25/0,5-6	1"	180	Stratos 25/1-6	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180
MAGNA3 25-80	1"	180		Stratos MAXO 25/0,5-8	1"	180	Stratos 25/1-8	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180
MAGNA3 25-100	1"	180		Stratos MAXO 25/0,5-10	1"	180	Stratos 25/1-10	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-10	1"	180
MAGNA3 25-120	1"	180		Stratos MAXO 25/0,5-12	1"	180	Stratos 25/1-12	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-12	1"	180
MAGNA3 32-40	1"1/4	180		Stratos MAXO 30/0,5-4	1"1/4	180	Stratos 30/1-4	1"1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1"1/4	180
MAGNA3 32-60	1"1/4	180		Stratos MAXO 30/0,5-6	1"1/4	180	Stratos 30/1-6	1"1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1"1/4	180
MAGNA3 32-80	1"1/4	180		Stratos MAXO 30/0,5-8	1"1/4	180	Stratos 30/1-8	1"1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1"1/4	180
MAGNA3 32-100	1"1/4	180		Stratos MAXO 30/0,5-10	1"1/4	180	Stratos 30/1-10	1"1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-10	1"1/4	180
MAGNA3 32-100 F	32	220		Stratos MAXO 32/0,5-10	32	220	Stratos 32/1-10	32	220	Yonos MAXO 30/0,5-12	1"1/4	180
MAGNA3 32-120 F	32	220		Stratos MAXO 32/0,5-12	32	220	Stratos 32/1-12	32	220	Yonos MAXO 30/0,5-12	1"1/4	180
MAGNA3 40-40 F	40	220		Stratos MAXO 40/0,5-4	40	220	Stratos 40/1-4	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-4	40	220
MAGNA3 40-80 F	40	220		Stratos MAXO 40/0,5-8	40	220	Stratos 40/1-8	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-8	40	220
MAGNA3 40-100 F	40	220		Stratos MAXO 40/0,5-12	40	250	Stratos 40/1-10	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250
MAGNA3 40-120 F	40	250		Stratos MAXO 40/0,5-12	40	250	Stratos 40/1-12	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250

Grundfos		Pompe ad alta efficienza Smart			Pompe ad alta efficienza Premium			Pompe ad alta efficienza Standard			
Pompe singole 1~230 V/50Hz	Tipo	RP/DN	Int. (mm)	RP/DN	Tipo	RP/DN	Int. (mm)	RP/DN	Tipo	RP/DN	Int. (mm)
MAGNA3 40-150F	40	250	Stratos MAXO 40/0,5-16	40	250	Stratos 40/1-16	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-16	40	250
MAGNA3 50-40F	50	240	Stratos MAXO 50/0,5-6	50	240	Stratos 50/1-6	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-8	50	240
MAGNA3 50-60F	50	240	Stratos MAXO 50/0,5-6	50	240	Stratos 50/1-6	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-8	50	240
MAGNA3 50-80F	50	240	Stratos MAXO 50/0,5-8	50	240	Stratos 50/1-8	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-8	50	240
MAGNA3 50-100F	50	280	Stratos MAXO 50/0,5-9	50	280	Stratos 50/1-10	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-9	50	280
MAGNA3 50-120F	50	280	Stratos MAXO 50/0,5-12	50	280	Stratos 50/1-12	50	280	Yonos MAXO 50/0,5-12	50	280
MAGNA3 50-180F	50	280	Stratos MAXO 50/0,5-16	50	340	Stratos 50/1-16	50	340	Yonos MAXO 50/0,5-16	50	340
MAGNA3 65-60F	65	340	Stratos MAXO 65/0,5-6	65	280	Stratos 65/1-6	65	280	Yonos MAXO 65/0,5-9	65	280
MAGNA3 65-80F	65	340	Stratos MAXO 65/0,5-9	65	280	Stratos 65/1-9	65	280	Yonos MAXO 65/0,5-9	65	280
MAGNA3 65-120F	65	340	Stratos MAXO 65/0,5-12	65	340	Stratos 65/1-12	65	340	Yonos MAXO 65/0,5-12	65	340
MAGNA3 65-150F	65	340	Stratos MAXO 65/0,5-16	65	340	Stratos 65/1-16	65	340	Yonos MAXO 65/0,5-16	65	340
MAGNA3 80-60F	80	360	Stratos MAXO 80/0,5-6	80	360	Stratos 80/1-6	80	360	Yonos MAXO 80/0,5-6	80	360
MAGNA3 80-120F	80	360	Stratos MAXO 80/0,5-12	80	360	Stratos 80/1-12	80	360	Yonos MAXO 80/0,5-12	80	360
MAGNA3 100-60F	100	450	Stratos MAXO 100/0,5-6	100	360	Stratos 100/1-6	100	360	Yonos MAXO 100/0,5-12	100	360
MAGNA3 100-120F	100	450	Stratos MAXO 100/0,5-12	100	360	Stratos 100/1-12	100	360	Yonos MAXO 100/0,5-12	100	360

Parametri da verificare: interasse della pompa  
Testo grigio, verde o giallo. Parametri da verificare: interassi, attacchi o prestazioni idrauliche potrebbero essere differenti. Per maggiori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

## Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

Grundfos		Pompe ad alta efficienza Smart		Pompe ad alta efficienza Premium		Pompe ad alta efficienza Standard					
Pompe gemellari 1~230 V/50Hz		Wilo-Stratos MAXO-D		Wilo-Stratos-D		Wilo-Yonos MAXO-D					
Tipo	RP/DN	Tipo	RP/DN	Tipo	RP/DN	Tipo	RP/DN				
lt. (mm)	lt. (mm)	lt. (mm)	lt. (mm)	lt. (mm)	lt. (mm)	lt. (mm)	lt. (mm)				
MAGNA1 D 32-80 F	32	220	Stratos MAXO-D 32/0,5-8	32	220	Stratos-D 32/1-8	32	220	Yonos MAXO-D 32/0,5-7	32	220
MAGNA1 D 32-120 F	32	220	Stratos MAXO-D 32/0,5-12	32	220	Stratos-D 32/1-12	32	220	Yonos MAXO-D 32/0,5-11	32	220
MAGNA1 D 40-80 F	40	220	Stratos MAXO-D 40/0,5-8	40	220	Stratos-D 40/1-8	40	220	Yonos MAXO-D 40/0,5-8	40	220
MAGNA1 D 40-120 F	40	250	Stratos MAXO-D 40/0,5-12	40	250	Stratos-D 40/1-12	40	250	Yonos MAXO-D 40/0,5-12	40	250
MAGNA1 D 40-180 F	40	250	Stratos MAXO-D 40/0,5-16	40	250	Stratos-D 40/1-16	40	250	Yonos MAXO-D 40/0,5-16	40	250
MAGNA1 D 50-80 F	50	240	Stratos MAXO-D 50/0,5-8	50	240	Stratos-D 50/1-8	50	240	Yonos MAXO-D 50/0,5-9	50	280
MAGNA1 D 50-100 F	50	280	Stratos MAXO-D 50/0,5-9	50	280	Stratos-D 50/1-9	50	280	Yonos MAXO-D 50/0,5-9	50	280
MAGNA1 D 50-120 F	50	280	Stratos MAXO-D 50/0,5-12	50	280	Stratos-D 50/1-12	50	280	Yonos MAXO-D 50/0,5-12	50	280
MAGNA1 D 50-150 F	50	280	Stratos MAXO-D 50/0,5-16	50	340	Stratos-D 50/1-16	50	340	Yonos MAXO-D 50/0,5-16	50	340
MAGNA1 D 65-120 F	65	340	Stratos MAXO-D 65/0,5-12	65	340	Stratos-D 65/1-12	65	340	Yonos MAXO-D 65/0,5-12	65	340
MAGNA1 D 65-150 F	65	340	Stratos MAXO-D 65/0,5-16	65	340	Stratos-D 65/1-16	65	340	Yonos MAXO-D 65/0,5-16	65	340
MAGNA1 D 80-60 F	80	360	Stratos MAXO-D 80/0,5-6	80	360	Stratos-D 80/1-6	80	360	Yonos MAXO-D 80/0,5-6	80	360
MAGNA1 D 80-120 F	80	360	Stratos MAXO-D 80/0,5-12	80	360	Stratos-D 80/1-12	80	360	Yonos MAXO-D 80/0,5-12	80	360

Grundfos		Pompe ad alta efficienza Smart			Pompe ad alta efficienza Premium			Pompe ad alta efficienza Standard		
Pompe gemellari 1~230 V/50Hz	RP/DN	Tipo	RP/DN	Tipo	RP/DN	Tipo	RP/DN	Tipo	RP/DN	
	Int. (mm)		Int. (mm)		Int. (mm)		Int. (mm)		Int. (mm)	
MAGNA3 D 32-80 F	32	220	Stratos MAXO-D 32/0,5-8	32	220	Stratos-D 32/1-8	32	220	Yonos MAXO-D 32/0,5-7	
MAGNA3 D 32-120 F	32	220	Stratos MAXO-D 32/0,5-12	32	220	Stratos-D 32/1-12	32	220	Yonos MAXO-D 32/0,5-11	
MAGNA3 D 40-80 F	40	220	Stratos MAXO-D 40/0,5-8	40	220	Stratos-D 40/1-8	40	220	Yonos MAXO-D 40/0,5-8	
MAGNA3 D 40-120 F	40	250	Stratos MAXO-D 40/0,5-12	40	250	Stratos-D 40/1-12	40	250	Yonos MAXO-D 40/0,5-12	
MAGNA3 D 40-180 F	40	250	Stratos MAXO-D 40/0,5-12	40	250	Stratos-D 40/1-16	40	250	Yonos MAXO-D 40/0,5-16	
MAGNA3 D 50-80 F	50	240	Stratos MAXO-D 50/0,5-9	50	280	Stratos-D 50/1-8	50	240	Yonos MAXO-D 50/0,5-9	
MAGNA3 D 50-100 F	50	280	Stratos MAXO-D 50/0,5-12	50	280	Stratos-D 50/1-9	50	280	Yonos MAXO-D 50/0,5-9	
MAGNA3 D 50-120 F	50	280	Stratos MAXO-D 50/0,5-12	50	280	Stratos-D 50/1-12	50	280	Yonos MAXO-D 50/0,5-12	
MAGNA3 D 50-150 F	50	280	Stratos MAXO-D 50/0,5-16	50	340	Stratos-D 50/1-16	50	340	Yonos MAXO-D 50/0,5-16	
MAGNA3 D 65-120 F	65	340	Stratos MAXO-D 65/0,5-12	65	340	Stratos-D 65/1-12	65	340	Yonos MAXO-D 65/0,5-12	
MAGNA3 D 65-150 F	65	340	Stratos MAXO-D 65/0,5-16	65	340	Stratos-D 65/1-16	65	340	Yonos MAXO-D 65/0,5-16	
MAGNA3 D 80-60 F	80	360	Stratos MAXO-D 80/0,5-6	80	360	Stratos-D 80/1-6	80	360	Yonos MAXO-D 80/0,5-6	
MAGNA3 D 80-120 F	80	360	Stratos MAXO-D 80/0,5-12	80	360	Stratos-D 80/1-12	80	360	Yonos MAXO-D 80/0,5-12	

Parametri da verificare: interasse della pompa  
Testo grigio, verde o giallo. Parametri da verificare: interassi, attacchi o prestazioni idrauliche potrebbero essere differenti. Per maggiori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

## Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

DAB	Pompe singole 1~230 V/50Hz	Pompe ad alta efficienza Smart	Pompe ad alta efficienza Premium	Pompe ad alta efficienza Standard							
Tipo	Tipos	Wilo-Varios PICO	Wilo-Stratos PICO	Wilo-Yonos PICO							
RP/DN	Imt. (mm)	RP/DN	Imt. (mm)	RP/DN							
EVOTRON 40/130(1/2)	1/2"	130	Varios PICO 15/1-7	1/2"	130	Stratos PICO 15/1-4	1/2"	130	Yonos PICO 15/1-4	1/2"	130
EVOTRON 60/130(1/2)	1/2"	130	Varios PICO 15/1-7	1/2"	130	Stratos PICO 15/1-6	1/2"	130	Yonos PICO 15/1-6	1/2"	130
EVOTRON 60/130	1"	130	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-6	1"	130	Yonos PICO 25/1-6	1"	130
EVOTRON 80/130	1"	130	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	<b>Stratos PICO 25/1-6</b>	<b>1"</b>	<b>130</b>	<b>Yonos PICO 25/1-8</b>	<b>1"</b>	<b>130</b>
EVOTRON 40/180	1"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 25/1-4	1"	180	Yonos PICO 25/1-4	1"	180
EVOTRON 60/180	1"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 25/1-6	1"	180	Yonos PICO 25/1-6	1"	180
EVOTRON 80/180	1"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	<b>Stratos PICO 25/1-6</b>	<b>1"</b>	<b>180</b>	<b>Yonos PICO 25/1-8</b>	<b>1"</b>	<b>180</b>
EVOTRON 40/180X	1"1/4	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 30/1-4	1"1/4	180	Yonos PICO 30/1-4	1"1/4	180
EVOTRON 60/180X	1"1/4	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	<b>Stratos PICO 30/1-6</b>	<b>1"1/4</b>	<b>180</b>	<b>Yonos PICO 30/1-6</b>	<b>1"1/4</b>	<b>180</b>
EVOTRON 80/180X	1"1/4	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	<b>Stratos PICO 30/1-6</b>	<b>1"1/4</b>	<b>180</b>	<b>Yonos PICO 30/1-8</b>	<b>1"1/4</b>	<b>180</b>

DAB		Pompe ad alta efficienza Smart			Pompe ad alta efficienza Premium			Pompe ad alta efficienza Standard		
Pompe singole 1~230 V/50Hz	Tipo	Wilo-Stratos MAXO	Wilo-Stratos	Wilo-Yonos MAXO	Tipo	Wilo-Stratos	Wilo-Yonos MAXO	Tipo	Wilo-Yonos MAXO	
		RP/DN	Int. (mm)	RP/DN	RP/DN	Int. (mm)	RP/DN	RP/DN	Int. (mm)	
<b>EVOPLUS 40/180 M</b>	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-4	1"	180	Stratos 25/1-4	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	
<b>EVOPLUS 60/180 M</b>	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-6	1"	180	Stratos 25/1-6	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	
<b>EVOPLUS 80/180 M</b>	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-8	1"	180	Stratos 25/1-8	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	
<b>EVOPLUS 110/180 M</b>	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-10	1"	180	Stratos 25/1-10	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-10	
<b>EVOPLUS 40/180 XM</b>	1" 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-4	1" 1/4	180	Stratos 30/1-4	1" 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	
<b>EVOPLUS 60/180 XM</b>	1" 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-6	1" 1/4	180	Stratos 30/1-6	1" 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	
<b>EVOPLUS 80/180 XM</b>	1" 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-8	1" 1/4	180	Stratos 30/1-8	1" 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	
<b>EVOPLUS 110/180 XM</b>	1" 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-10	1" 1/4	180	Stratos 30/1-10	1" 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-10	
<b>EVOPLUS B 110/220.32 M</b>	32	220	Stratos MAXO 32/0,5-10	32	220	Stratos 32/1-10	32	220	Yonos MAXO 30/0,5-10	
<b>EVOPLUS B 120/220.32 M</b>	32	220	Stratos MAXO 32/0,5-12	32	220	Stratos 32/1-12	32	220	Yonos MAXO 30/0,5-12	
<b>EVOPLUS B 40/220.40 M</b>	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-4	40	220	Stratos 40/1-4	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-4	
<b>EVOPLUS B 60/220.40 M</b>	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-8	40	220	Stratos 40/1-8	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-8	
<b>EVOPLUS B 80/220.40 M</b>	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-8	40	220	Stratos 40/1-10	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-12	
<b>EVOPLUS B 100/220.40 M</b>	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-12	40	250	Stratos 40/1-12	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-12	
<b>EVOPLUS B 120/250.40 M</b>	40	250	Stratos MAXO 40/0,5-12	40	250	Stratos 40/1-12	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-12	
<b>EVOPLUS B 150/250.40 M</b>	40	250	Stratos MAXO 40/0,5-16	40	250	Stratos 40/1-16	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-16	

Parametri da verificare: interasse della pompa  
Testo grigio, verde o giallo. Parametri da verificare: interassi, attacchi o prestazioni idrauliche potrebbero essere differenti. Per maggiori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

## Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

Pompe singole 1~230 V/50Hz		Pompe ad alta efficienza Smart			Pompe ad alta efficienza Premium			Pompe ad alta efficienza Standard			
DAB		Wilo-Stratos MAXO	Wilo-Stratos	Tipo	RP/DZ	Imt. (mm)	RP/DZ	Tip	RP/DZ	Wilo-Yonos MAXO	
EVOPLUS B 40/240.50 M	50	240	Stratos MAXO 50/0,5-6	50	240	<b>Stratos 50/1-6</b>	50	240	<b>Yonos MAXO 50/0,5-8</b>	50	240
EVOPLUS B 60/240.50 M	50	240	<b>Stratos MAXO 50/0,5-6</b>	50	240	<b>Stratos 50/1-6</b>	50	240	<b>Yonos MAXO 50/0,5-8</b>	50	240
EVOPLUS B 80/240.50 M	50	240	Stratos MAXO 50/0,5-8	50	240	Stratos 50/1-8	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-8	50	240
EVOPLUS B 100/280.50 M	50	280	Stratos MAXO 50/0,5-12	50	280	<b>Stratos 50/1-10</b>	50	240	<b>Yonos MAXO 50/0,5-12</b>	50	280
EVOPLUS B 120/280.50 M	50	280	Stratos MAXO 50/0,5-12	50	280	Stratos 50/1-12	50	280	Yonos MAXO 50/0,5-12	50	280
EVOPLUS B 180/280.50 M	50	280	Stratos MAXO 50/0,5-16	50	340	Stratos 50/1-16	50	340	Yonos MAXO 50/0,5-16	50	340
EVOPLUS B 60/340.65 M	65	340	Stratos MAXO 65/0,5-6	65	280	Stratos 65/1-6	65	280	<b>Yonos MAXO 65/0,5-9</b>	65	280
EVOPLUS B 80/340.65 M	65	340	Stratos MAXO 65/0,5-9	65	280	<b>Stratos 65/1-9</b>	65	280	Yonos MAXO 65/0,5-9	65	280
EVOPLUS B 120/340.65 M	65	340	Stratos MAXO 65/0,5-12	65	340	Stratos 65/1-12	65	340	Yonos MAXO 65/0,5-12	65	340
EVOPLUS B 150/340.65 M	65	340	Stratos MAXO 65/0,5-16	65	340	<b>Stratos 65/1-16</b>	65	340	<b>Yonos MAXO 65/0,5-16</b>	65	340
EVOPLUS B 60/360.80 M	80	360	Stratos MAXO 80/0,5-6	80	360	Stratos 80/1-6	80	360	Yonos MAXO 80/0,5-6	80	360
EVOPLUS B 120/360.80 M	80	360	Stratos MAXO 80/0,5-12	80	360	Stratos 80/1-12	80	360	Yonos MAXO 80/0,5-12	80	360
EVOPLUS B 60/450.100 M	100	450	Stratos MAXO 100/0,5-6	100	360	Stratos 100/1-6	100	360	<b>Yonos MAXO 100/0,5-12</b>	100	360
EVOPLUS B 120/450.100 M	100	450	Stratos MAXO 100/0,5-12	100	360	<b>Stratos 100/1-12</b>	100	360	Yonos MAXO 100/0,5-12	100	360

<b>DAB</b>		<b>Pompe ad alta efficienza Smart</b>			<b>Pompe ad alta efficienza Premium</b>			<b>Pompe ad alta efficienza Standard</b>			
<b>Tipo</b>	<b>RP/DN</b>	<b>Tip</b>	<b>RP/DN</b>	<b>Int. (mm)</b>	<b>Tip</b>	<b>RP/DN</b>	<b>Int. (mm)</b>	<b>Tip</b>	<b>RP/DN</b>	<b>Int. (mm)</b>	
<b>EVOPLUS D 80/220.32 M</b>	32	220	Stratos MAXO-D 32/0,5-8	32	220	Stratos-D 32/1-8	32	220	Yonos MAXO-D 32/0,5-7	32	220
<b>EVOPLUS D 110/220.32 M</b>	32	220	Stratos MAXO-D 32/0,5-12	32	220	Stratos-D 32/1-12	32	220	Yonos MAXO-D 32/0,5-11	32	220
<b>EVOPLUS D 80/220.40 M</b>	40	220	Stratos MAXO-D 40/0,5-8	40	220	Stratos-D 40/1-8	40	220	Yonos MAXO-D 40/0,5-8	40	220
<b>EVOPLUS D 120/250.40 M</b>	40	250	Stratos MAXO-D 40/0,5-12	40	250	Stratos-D 40/1-12	40	250	Yonos MAXO-D 40/0,5-12	40	250
<b>EVOPLUS D 150/250.40 M</b>	40	250	Stratos MAXO-D 40/0,5-16	40	250	Stratos-D 40/1-16	40	250	Yonos MAXO-D 40/0,5-16	40	250
<b>EVOPLUS D 80/240.50 M</b>	50	240	Stratos MAXO-D 50/0,5-8	50	240	Stratos-D 50/1-8	50	240	<b>Yonos MAXO-D 50/0,5-9</b>	<b>50</b>	<b>280</b>
<b>EVOPLUS D 100/280.50 M</b>	50	280	Stratos MAXO-D 50/0,5-9	50	280	Stratos-D 50/1-9	50	280	Yonos MAXO-D 50/0,5-9	50	280
<b>EVOPLUS D 120/280.50 M</b>	50	280	Stratos MAXO-D 50/0,5-12	50	280	Stratos-D 50/1-12	50	280	Yonos MAXO-D 50/0,5-12	50	280
<b>EVOPLUS D 150/280.50 M</b>	50	<b>280</b>	Stratos MAXO-D 50/0,5-16	50	340	Stratos-D 50/1-16	50	340	Yonos MAXO-D 50/0,5-16	50	340
<b>EVOPLUS D 120/340.65 M</b>	65	340	Stratos MAXO-D 65/0,5-12	65	340	Stratos-D 65/1-12	65	340	Yonos MAXO-D 65/0,5-12	65	340
<b>EVOPLUS D 150/340.65 M</b>	65	340	Stratos MAXO-D 65/0,5-16	65	340	Stratos-D 65/1-16	65	340	Yonos MAXO-D 65/0,5-16	65	340
<b>EVOPLUS D 60/360.80 M</b>	80	360	Stratos MAXO-D 80/0,5-6	80	360	Stratos-D 80/1-6	80	360	Yonos MAXO-D 80/0,5-6	80	360
<b>EVOPLUS D 120/360.80 M</b>	80	360	Stratos MAXO-D 80/0,5-12	80	360	Stratos-D 80/1-12	80	360	Yonos MAXO-D 80/0,5-12	80	360

■ Parametri da verificare: interasse della pompa  
Testo grigio, verde o giallo. Parametri da verificare: interassi, attacchi o prestazioni idrauliche potrebbero essere differenti. Per maggiori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

## Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

Pompe singole 1~230 V/50Hz		Pompe ad alta efficienza Smart		Pompe ad alta efficienza Premium		Pompe ad alta efficienza Standard					
KSB		Wilo-Varios PICO	Wilo-Stratos PICO	Wilo-Yonos PICO		RP/DN	RP/DN				
Tipo	RP/DN	Tipo	RP/DN	Tipo	RP/DN	Imt. (mm)	Imt. (mm)				
Calio S 15-40-130	1/2"	130	Varios PICO 15/1-7	1/2"	130	Stratos PICO 15/1-4	1/2"	130	Yonos PICO 15/1-4	1/2"	130
Calio S 15-60-130	1/2"	130	Varios PICO 15/1-7	1/2"	130	Stratos PICO 15/1-6	1/2"	130	Yonos PICO 15/1-6	1/2"	130
Calio S 25-40-130	1"	130	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-4-130	1"	130	Yonos PICO 25/1-4	1"	130
Calio S 25-60-130	1"	130	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-6-130	1"	130	Yonos PICO 25/1-6	1"	130
Calio S 25-40	1"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 25/1-4	1"	180	Yonos PICO 25/1-4	1"	180
Calio S 25-60	1"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 25/1-6	1"	180	Yonos PICO 25/1-6	1"	180
Calio S 30-40	1 1/4	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 30/1-4	1 1/4	180	Yonos PICO 30/1-4	1 1/4	180
Calio S 30-60	1 1/4	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 30/1-6	1 1/4	180	Yonos PICO 30/1-6	1 1/4	180

Pompe singole 1~230 V/50Hz		Pompe ad alta efficienza Smart			Pompe ad alta efficienza Premium			Pompe ad alta efficienza Standard		
KSB		Willo-Stratos MAXO	Willo-Stratos	Willo-Yonos MAXO	Willo-Yonos					
Tipo	RP/DN	RP/DN	RP/DN	RP/DN	RP/DN	RP/DN	RP/DN	RP/DN	RP/DN	
Rio-Eco N 25-40	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-4	1"	180	Stratos 25/1-4	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	
Rio-Eco N 25-60	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-6	1"	180	Stratos 25/1-6	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	
Rio-Eco N 25-100	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-10	1"	180	Stratos 25/1-10	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-10	
Rio-Eco N 30-60	1" 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-6	1" 1/4	180	Stratos 30/1-6	1" 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	
Rio-Eco N 30-100	1" 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-10	1" 1/4	180	Stratos 30/1-10	1" 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-10	
Rio-Eco N 30-120	1" 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-12	1" 1/4	180	Stratos 30/1-12	1" 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-12	
Rio-Eco N 32-120	32	220	Stratos MAXO 32/0,5-12	32	220	Stratos 32/1-12	32	220	Yonos MAXO 30/0,5-12	
Rio-Eco N 40-100	40	250	Stratos MAXO 40/0,5-12	40	250	Stratos 40/1-10	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-12	
Rio-Eco N 40-120	40	250	Stratos MAXO 40/0,5-12	40	250	Stratos 40/1-12	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-12	
Rio-Eco N 40-140	40	250	Stratos MAXO 40/0,5-16	40	250	Stratos 40/1-16	50	250	Yonos MAXO 40/0,5-16	
Rio-Eco N 50-70	50	280	Stratos MAXO 50/0,5-8	50	240	Stratos 50/1-8	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-8	
Rio-Eco N 50-90	50	280	Stratos MAXO 50/0,5-9	50	280	Stratos 50/1-9	50	280	Yonos MAXO 50/0,5-9	
Rio-Eco N 65-90	65	280	Stratos MAXO 65/0,5-9	65	280	Stratos 65/1-9	65	280	Yonos MAXO 65/0,5-9	
Rio-Eco N 65-120	65	340	Stratos MAXO 65/0,5-12	65	340	Stratos 65/1-12	65	340	Yonos MAXO 65/0,5-12	
Rio-Eco N 80-120	80	360	Stratos MAXO 80/0,5-12	80	360	Stratos 80/1-12	80	360	Yonos MAXO 80/0,5-12	

Parametri da verificare: interasse della pompa  
Testo grigio, verde o giallo. Parametri da verificare: interassi, attacchi o prestazioni idrauliche potrebbero essere differenti. Per maggiori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

## Willo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

Pompe singole 1~230 V/50Hz		Pompe ad alta efficienza Smart		Pompe ad alta efficienza Premium		Pompe ad alta efficienza Standard					
KSB	Willo-Stratos MAXO	Willo-Stratos	Willo-Yonos	Willo-Yonos MAXO	RP/DN	RP/DN	RP/DN				
Tipo	Tipologia	Tipologia	Tipologia	Tipologia	Imt. (mm)	Imt. (mm)	Imt. (mm)				
Calio 25-60	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-6	1"	180	Stratos 25/1-6	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180
Calio 25-80	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-8	1"	180	Stratos 25/1-8	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180
Calio 25-100	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-10	1"	180	Stratos 25/1-10	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-10	1"	180
Calio 30-60	1" 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-6	1" 1/4	180	Stratos 30/1-6	1" 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1" 1/4	180
Calio 30-80	1" 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-8	1" 1/4	180	Stratos 30/1-8	1" 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1" 1/4	180
Calio 30-100	1" 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-10	1" 1/4	180	Stratos 30/1-10	1" 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-10	1" 1/4	180
Calio 30-120	1" 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-12	1" 1/4	180	Stratos 30/1-12	1" 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-12	1" 1/4	180
Calio 32-120	32	220	Stratos MAXO 32/0,5-12	32	220	Stratos 32/1-12	32	220	Yonos MAXO 30/0,5-12	1" 1/4	180
Calio 40-60	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-8	40	220	Stratos 40/1-8	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-8	40	220
Calio 40-70	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-8	40	220	Stratos 40/1-8	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-8	40	220
Calio 40-80	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-8	40	220	Stratos 40/1-8	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-8	40	220
Calio 40-90	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-12	40	250	Stratos 40/1-10	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250
Calio 40-100	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-12	40	250	Stratos 40/1-10	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250
Calio 40-120	40	250	Stratos MAXO 40/0,5-12	40	250	Stratos 40/1-12	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250
Calio 40-180	40	250	Stratos MAXO 40/0,5-16	40	250	Stratos 40/1-16	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-16	40	250

KSB		Pompe ad alta efficienza Smart			Pompe ad alta efficienza Premium			Pompe ad alta efficienza Standard			
Pompe singole 1~230 V/50Hz	Tipo	Wilo-Stratos MAXO	Wilo-Stratos	Wilo-Yonos MAXO	Tipo	Wilo-Yonos	Tipo	Wilo-Yonos MAXO	RP/DN	RP/DN	RP/DN
		RP/DN	Int. (mm)	RP/DN	RP/DN	Int. (mm)	RP/DN	RP/DN	Int. (mm)	RP/DN	Int. (mm)
<b>Calio 50-40</b>	50	240	<b>Stratos MAXO 50/0,5-6</b>	50	240	<b>Stratos 50/1-6</b>	50	240	<b>Yonos MAXO 50/0,5-8</b>	50	240
<b>Calio 50-60</b>	50	240	<b>Stratos MAXO 50/0,5-6</b>	50	240	<b>Stratos 50/1-6</b>	50	240	<b>Yonos MAXO 50/0,5-8</b>	50	240
<b>Calio 50-80</b>	50	240	<b>Stratos MAXO 50/0,5-8</b>	50	240	<b>Stratos 50/1-8</b>	50	240	<b>Yonos MAXO 50/0,5-8</b>	50	240
<b>Calio 50-90</b>	50	240	<b>Stratos MAXO 50/0,5-9</b>	50	280	<b>Stratos 50/1-9</b>	50	280	<b>Yonos MAXO 50/0,5-9</b>	50	280
<b>Calio 50-100</b>	50	280	<b>Stratos MAXO 50/0,5-12</b>	50	280	<b>Stratos 50/1-10</b>	50	240	<b>Yonos MAXO 50/0,5-12</b>	50	280
<b>Calio 50-120</b>	50	280	<b>Stratos MAXO 50/0,5-12</b>	50	280	<b>Stratos 50/1-12</b>	50	280	<b>Yonos MAXO 50/0,5-12</b>	50	280
<b>Calio 50-150</b>	50	280	<b>Stratos MAXO 50/0,5-16</b>	50	340	<b>Stratos 50/1-16</b>	50	340	<b>Yonos MAXO 50/0,5-16</b>	50	340
<b>Calio 50-180</b>	50	280	<b>Stratos MAXO 50/0,5-16</b>	50	340	<b>Stratos 50/1-16</b>	50	340	<b>Yonos MAXO 50/0,5-16</b>	50	340
<b>Calio 65-60</b>	65	340	<b>Stratos MAXO 65/0,5-6</b>	65	280	<b>Stratos 65/1-6</b>	65	280	<b>Yonos MAXO 65/0,5-9</b>	65	280
<b>Calio 65-120</b>	65	340	<b>Stratos MAXO 65/0,5-12</b>	65	340	<b>Stratos 65/1-12</b>	65	340	<b>Yonos MAXO 65/0,5-12</b>	65	340
<b>Calio 80-80</b>	80	360	<b>Stratos MAXO 80/0,5-6</b>	80	360	<b>Stratos 80/1-6</b>	80	360	<b>Yonos MAXO 80/0,5-6</b>	80	360
<b>Calio 100-60</b>	100	360	<b>Stratos MAXO 100/0,5-6</b>	100	360	<b>Stratos 100/1-6</b>	80	360	<b>Yonos MAXO 100/0,5-12</b>	100	360

Parametri da verificare: interasse della pompa  
Testo grigio, verde o giallo. Parametri da verificare: interassi, attacchi o prestazioni idrauliche potrebbero essere differenti. Per maggiori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

## Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

KSB	Pompe ad alta efficienza Smart				Pompe ad alta efficienza Premium				Pompe ad alta efficienza Standard				
	Pompe gemellari 1~230 V/50Hz	Wilo-Stratos MAXO-D	Wilo-Stratos-D	Wilo-Yonos MAXO-D	Tipò	Tipò	Tipò	Tipò	RP/DN	RP/DN	RP/DN	RP/DN	Imt. (mm)
Rio-Eco N Z 32-120	32	220	Stratos MAXO-D 32/0,5-12	32	220	Stratos-D 32/1-12	32	220	Yonos MAXO-D 32/0,5-11	32	220	Yonos MAXO-D 32/0,5-11	32
Rio-Eco N Z 40-100	40	250	Stratos MAXO-D 40/0,5-12	40	250	Stratos-D 40/1-12	40	250	Yonos MAXO-D 40/0,5-12	40	250	Yonos MAXO-D 40/0,5-12	40
Rio-Eco N Z 40-120	40	250	Stratos MAXO-D 40/0,5-12	40	250	Stratos-D 40/1-12	40	250	Yonos MAXO-D 40/0,5-12	40	250	Yonos MAXO-D 40/0,5-12	40
Rio-Eco N Z 50-140	50	280	Stratos MAXO-D 50/0,5-12	50	280	Stratos-D 50/1-12	50	280	Yonos MAXO-D 50/0,5-12	50	280	Yonos MAXO-D 50/0,5-12	50
Rio-Eco N Z 65-120	65	340	Stratos MAXO-D 65/0,5-12	65	340	Stratos-D 65/1-12	65	340	Yonos MAXO-D 65/0,5-12	65	340	Yonos MAXO-D 65/0,5-12	65
Rio-Eco N Z 80-120	80	360	Stratos MAXO-D 80/0,5-12	80	360	Stratos-D 80/1-12	80	360	Yonos MAXO-D 80/0,5-12	80	360	Yonos MAXO-D 80/0,5-12	80

## Willo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

SALMSON		Pompe ad alta efficienza Smart			Pompe ad alta efficienza Premium			Pompe ad alta efficienza Standard		
Pompe singole 1~230 V/50Hz	Tipo	Tipologia	Int. (mm)	RP/DN	Tipologia	Int. (mm)	RP/DN	Tipologia	Int. (mm)	RP/DN
Priux home 40-15/130	1/2"	Varios PICO 15/1-7	1/2"	130	Stratos PICO 15/1-4	1/2"	130	Yonos PICO 15/1-4	1/2"	130
Priux home 60-15/130	1/2"	Varios PICO 15/1-7	1/2"	130	Stratos PICO 15/1-6	1/2"	130	Yonos PICO 15/1-6	1/2"	130
Priux home 40-25/130	1"	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-4-130	1"	130	Yonos PICO 25/1-4-130	1"	130
Priux home 60-25/130	1"	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-6-130	1"	130	Yonos PICO 25/1-6-130	1"	130
Priux home 80-25/130	1"	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-6-130	1"	130	Yonos PICO 25/1-8-130	1"	130
Priux home 40-25/180	1"	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 25/1-4	1"	180	Yonos PICO 25/1-4	1"	180
Priux home 60-25/180	1"	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 25/1-6	1"	180	Yonos PICO 25/1-6	1"	180
Priux home 80-25/180	1"	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 25/1-6	1"	180	Yonos PICO 25/1-8	1"	180
Priux home 40-32/180	1" 1/4	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 30/1-4	1" 1/4	180	Yonos PICO 30/1-4	1" 1/4	180
Priux home 60-32/180	1" 1/4	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 30/1-6	1" 1/4	180	Yonos PICO 30/1-6	1" 1/4	180

Parametri da verificare: interasse della pompa  
Testo grigio, verde o giallo. Parametri da verificare: interassi, attacchi o prestazioni idrauliche potrebbero essere differenti. Per maggiori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

## Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

SALMSON		Pompe singole 1~230 V/50Hz		Pompe ad alta efficienza Smart		Pompe ad alta efficienza Premium		Pompe ad alta efficienza Standard		Wilo-Yonos MAXO	
Tipo	RP/DN	Int. (mm)	RP/DN	Tipò	Int. (mm)	Tipò	Int. (mm)	RP/DN	Tipò	Int. (mm)	RP/DN
Priux master 25-55	1"	180		Stratos MAXO 25/0,5-8	1"	180	Stratos 25/1-8		1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7
Priux master 25-65	1"	180		Stratos MAXO 25/0,5-10	1"	180	Stratos 25/1-10		1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-10
Priux master 25-90	1"	180		Stratos MAXO 25/0,5-12	1"	180	Stratos 25/1-12		1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-12
Priux master 32-55	1" 1/4	180		Stratos MAXO 30/0,5-8	1" 1/4	180	Stratos 30/1-8		1" 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7
Priux master 32-65	1" 1/4	180		Stratos MAXO 30/0,5-10	1" 1/4	180	Stratos 30/1-10		1" 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-10
Priux master 32-90	1" 1/4	180		Stratos MAXO 30/0,5-12	1" 1/4	180	Stratos 30/1-12		1" 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-12

## Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

SALMSON		Pompe ad alta efficienza Smart			Pompe ad alta efficienza Premium			Pompe ad alta efficienza Standard			
Pompe singole 1~230 V/50Hz	Tipo	Wilo-Stratos MAXO	Tipo	Wilo-Stratos	Wilo-Yonos MAXO	Tipo	Wilo-Yonos MAXO	RP/DN	RP/DN	RP/DN	
		RP/DN	Int. (m)	RP/DN	Int. (m)	RP/DN	Int. (m)	Int. (m)	Int. (m)	Int. (m)	
Priux master 40-30	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-4	40	220	Stratos 40/1-4	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-4	40	220
Priux master 40-60	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-8	40	220	Stratos 40/1-8	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-8	40	220
Priux master 40-80	40	250	Stratos MAXO 40/0,5-12	40	250	Stratos 40/1-12	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250
Priux master 40-110	40	250	Stratos MAXO 40/0,5-16	40	250	Stratos 40/1-16	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-16	40	250
Priux master 50-60	50	240	Stratos MAXO 50/0,5-8	50	240	Stratos 50/1-8	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-8	50	240
Priux master 50-70	50	280	Stratos MAXO 50/0,5-9	50	280	Stratos 50/1-9	50	280	Yonos MAXO 50/0,5-9	50	280
Priux master 50-80	50	280	Stratos MAXO 50/0,5-12	50	280	Stratos 50/1-12	50	280	Yonos MAXO 50/0,5-12	50	280
Priux master 50-110	50	340	Stratos MAXO 50/0,5-16	50	340	Stratos 50/1-16	50	340	Yonos MAXO 50/0,5-16	50	340
Priux master 65-80	65	280	Stratos MAXO 65/0,5-9	65	280	Stratos 65/1-9	65	280	Yonos MAXO 65/0,5-9	65	280
Priux master 65-90	65	340	Stratos MAXO 65/0,5-12	65	340	Stratos 65/1-12	65	340	Yonos MAXO 65/0,5-12	65	340
Priux master 65-110	65	340	Stratos MAXO 65/0,5-16	65	340	Stratos 65/1-16	65	340	Yonos MAXO 65/0,5-16	65	340
Priux master 80-40	80	360	Stratos MAXO 80/0,5-6	80	360	Stratos 80/1-6	80	360	Yonos MAXO 80/0,5-6	80	360
Priux master 80-90	80	360	Stratos MAXO 80/0,5-12	80	360	Stratos 80/1-12	80	360	Yonos MAXO 80/0,5-12	80	360
Priux master 100-90	100	360	Stratos MAXO 100/0,5-12	100	360	Stratos 100/1-12	100	360	Yonos MAXO 100/0,5-12	100	360

Parametri da verificare: interasse della pompa  
Testo grigio, verde o giallo. Parametri da verificare: interassi, attacchi o prestazioni idrauliche potrebbero essere differenti. Per maggiori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

## Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

SALMSON		Pompe ad alta efficienza Smart		Pompe ad alta efficienza Premium		Pompe ad alta efficienza Standard					
Tipo	RP/DN	Tipo	RP/DN	Tipo	RP/DN	Tipo	RP/DN				
	Int. (mm)		Int. (mm)		Int. (mm)		Int. (mm)				
Priux master-D 32-55	32	220	Stratos MAXO-D 32/0,5-8	32	220	Stratos-D 32/1-8	32	220	Yonos MAXO-D 32/0,5-7	32	220
Priux master-D 32-90	32	220	Stratos MAXO-D 32/0,5-12	32	220	Stratos-D 32/1-12	32	220	Yonos MAXO-D 32/0,5-11	32	220
Priux master-D 40-60	40	220	Stratos MAXO-D 40/0,5-8	40	220	Stratos-D 40/1-8	40	220	Yonos MAXO-D 40/0,5-8	40	220
Priux master-D 40-80	40	250	Stratos MAXO-D 40/0,5-12	40	250	Stratos-D 40/1-12	40	250	Yonos MAXO-D 40/0,5-12	40	250
Priux master-D 40-110	40	250	Stratos MAXO-D 40/0,5-16	40	250	Stratos-D 40/1-16	40	250	Yonos MAXO-D 40/0,5-16	40	250
Priux master-D 50-70	50	280	Stratos MAXO-D 50/0,5-9	50	280	Stratos-D 50/1-9	50	280	Yonos MAXO-D 50/0,5-9	50	280
Priux master-D 50-80	50	280	Stratos MAXO-D 50/0,5-12	50	280	Stratos-D 50/1-12	50	280	Yonos MAXO-D 50/0,5-12	50	280
Priux master-D 50-110	50	340	Stratos MAXO-D 50/0,5-16	50	340	Stratos-D 50/1-16	50	340	Yonos MAXO-D 50/0,5-16	50	340
Priux master-D 65-90	65	340	Stratos MAXO-D 65/0,5-12	65	340	Stratos-D 65/1-12	65	340	Yonos MAXO-D 65/0,5-12	65	340
Priux master-D 65-110	65	340	Stratos MAXO-D 65/0,5-16	65	340	Stratos-D 65/1-16	65	340	Yonos MAXO-D 65/0,5-16	65	340
Priux master-D 80-40	80	360	Stratos MAXO-D 80/0,5-6	80	360	Stratos-D 80/1-6	80	360	Yonos MAXO-D 80/0,5-6	80	360
Priux master-D 80-90	80	360	Stratos MAXO-D 80/0,5-12	80	360	Stratos-D 80/1-12	80	360	Yonos MAXO-D 80/0,5-12	80	360

## Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

SALMSON		Pompe ad alta efficienza Smart			Pompe ad alta efficienza Premium			Pompe ad alta efficienza Standard		
Pompe singole 1~230 V/50Hz	RP/DN	Tipo	Int. (mm)	RP/DN	Tipo	Int. (mm)	RP/DN	Tipo	Int. (mm)	RP/DN
Siriux home 40-15/130	1/2"	Varios PICO 15/1-7	1/2	130	Stratos PICO 15/1-4	1/2"	130	Yonos PICO 15/1-4	1/2"	130
Siriux home 60-15/130	1/2"	Varios PICO 15/1-7	1/2	130	Stratos PICO 15/1-6	1/2"	130	Yonos PICO 15/1-6	1/2"	130
Siriux home 40-25/130	1"	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-4-130	1"	130	Yonos PICO 25/1-4-130	1"	130
Siriux home 60-25/130	1"	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-6-130	1"	130	Yonos PICO 25/1-6-130	1"	130
Siriux home 40-25/180	1"	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 25/1-4	1"	180	Yonos PICO 25/1-4	1"	180
Siriux home 60-25/180	1"	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 25/1-6	1"	180	Yonos PICO 25/1-6	1"	180
Siriux home 40-32/180	1" 1/4	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 30/1-4	1" 1/4	180	Yonos PICO 30/1-4	1" 1/4	180
Siriux home 60-32/180	1" 1/4	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 30/1-6	1" 1/4	180	Yonos PICO 30/1-6	1" 1/4	180

Parametri da verificare: interasse della pompa  
Testo grigio, verde o giallo. Parametri da verificare: interassi, attacchi o prestazioni idrauliche potrebbero essere differenti. Per maggiori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

## Willo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

Pompe singole 1~230 V/50Hz		Pompe ad alta efficienza Smart		Pompe ad alta efficienza Premium		Pompe ad alta efficienza Standard					
Tipo	RP/DN	Tipo	RP/DN	Tipo	RP/DN	Tipo	RP/DN				
	Imt. (mm)		Imt. (mm)		Imt. (mm)		Imt. (mm)				
Siriux master 25-30	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-4	1"	180	Stratos 25/1-4	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180
Siriux master 25-40	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-6	1"	180	Stratos 25/1-6	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180
Siriux master 25-60	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-8	1"	180	Stratos 25/1-8	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180
Siriux master 25-65	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-10	1"	180	Stratos 25/1-10	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-10	1"	180
Siriux master 32-30	1" 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-4	1" 1/4	180	Stratos 30/1-4	1" 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1" 1/4	180
Siriux master 32-40	1" 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-6	1" 1/4	180	Stratos 30/1-6	1" 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1" 1/4	180
Siriux master 32-60	1" 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-8	1" 1/4	180	Stratos 30/1-8	1" 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1" 1/4	180
Siriux master 32-65	1" 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-10	1" 1/4	180	Stratos 30/1-10	1" 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-10	1" 1/4	180
Siriux master 32-90	1" 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-12	1" 1/4	180	Stratos 30/1-12	1" 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-12	1" 1/4	180

## Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

SALMSON		Pompe ad alta efficienza Smart			Pompe ad alta efficienza Premium			Pompe ad alta efficienza Standard			
Pompe singole 1~230 V/50Hz	RP/DN	Tipo	Int. (mm)	RP/DN	Tipo	Int. (mm)	RP/DN	Tipo	Int. (mm)	RP/DN	
Siriux master 32-65F	32	220	Stratos MAXO 32/0,5-10	32	220	Stratos 32/1-10	32	220	Yonos MAXO 30/0,5-10	1 1/4	180
Siriux master 32-70	32	220	Stratos MAXO 32/0,5-12	32	220	Stratos 32/1-12	32	220	Yonos MAXO 30/0,5-12	1 1/4	180
Siriux master 40-30	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-4	40	220	Stratos 40/1-4	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-4	40	220
Siriux master 40-60	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-8	40	220	Stratos 40/1-8	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-8	40	220
Siriux master 40-65	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-12	40	250	Stratos 40/1-10	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-8	40	220
Siriux master 40-80	40	250	Stratos MAXO 40/0,5-12	40	250	Stratos 40/1-12	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250
Siriux master 40-110	40	250	Stratos MAXO 40/0,5-16	40	250	Stratos 40/1-16	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-16	40	250

Parametri da verificare: interasse della pompa  
Testo grigio, verde o giallo. Parametri da verificare: interassi, attacchi o prestazioni idrauliche potrebbero essere differenti. Per maggiori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

## Willo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

SALMSON		Pompe singole 1~230 V/50Hz		Pompe ad alta efficienza Smart		Pompe ad alta efficienza Premium		Pompe ad alta efficienza Standard	
Tipo	RP/DN	Int. (mm)	RP/DN	Tipò	Int. (mm)	Tipò	RP/DN	Wilo-Yonos MAXO	Wilo-Stratos
Siriux master 50-60	50	240	Stratos MAXO 50/0,5-8	50	240	Stratos 50/1-8	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-8
Siriux master 50-70	50	280	Stratos MAXO 50/0,5-9	50	280	Stratos 50/1-9	50	280	Yonos MAXO 50/0,5-9
Siriux master 50-65	50	240	Stratos MAXO 50/0,5-9	50	280	Stratos 50/1-10	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-8
Siriux master 50-80	50	280	Stratos MAXO 50/0,5-12	50	280	Stratos 50/1-12	50	280	Yonos MAXO 50/0,5-12
Siriux master 50-110	50	340	Stratos MAXO 50/0,5-16	50	340	Stratos 50/1-16	50	340	Yonos MAXO 50/0,5-16
Siriux master 65-40	65	280	Stratos MAXO 65/0,5-6	65	280	Stratos 65/1-6	65	280	Yonos MAXO 65/0,5-9
Siriux master 65-80	65	280	Stratos MAXO 65/0,5-9	65	280	Stratos 65/1-9	65	280	Yonos MAXO 65/0,5-9
Siriux master 65-90	65	340	Stratos MAXO 65/0,5-12	65	340	Stratos 65/1-12	65	340	Yonos MAXO 65/0,5-12
Siriux master 65-110	65	340	Stratos MAXO 65/0,5-16	65	340	Stratos 65/1-16	65	340	Yonos MAXO 65/0,5-16
Siriux master 80-40	80	360	Stratos MAXO 80/0,5-6	80	360	Stratos 80/1-6	80	360	Yonos MAXO 80/0,5-6
Siriux master 80-90	80	360	Stratos MAXO 80/0,5-12	80	360	Stratos 80/1-12	80	360	Yonos MAXO 80/0,5-12

SALMSON		Pompe ad alta efficienza Smart			Pompe ad alta efficienza Premium			Pompe ad alta efficienza Standard			
Pompe gemellari 1~230 V/50Hz	Tipo	Wilo-Stratos-D	Tipo	Wilo-Stratos-D	Tipo	Wilo-Yonos MAXO-D	Tipo	Wilo-Yonos MAXO-D	RP/DN	RP/DN	RP/DN
		RP/DN	Int. (mm)	RP/DN	Int. (mm)	RP/DN	Int. (mm)	RP/DN	Int. (mm)	RP/DN	Int. (mm)
Siriux master-D 32-60	32	220	Stratos MAXO-D 32/0,5-8	32	220	Stratos-D 32/1-8	32	220	Yonos MAXO-D 32/0,5-7	32	220
Siriux master-D 32-70	32	220	Stratos MAXO-D 32/0,5-12	32	220	Stratos-D 32/1-12	32	220	Yonos MAXO-D 32/0,5-11	32	220
Siriux master-D 40-60	40	220	Stratos MAXO-D 40/0,5-8	40	220	Stratos-D 40/1-8	40	220	Yonos MAXO-D 40/0,5-8	40	220
Siriux master-D 40-80	40	250	Stratos MAXO-D 40/0,5-12	40	250	Stratos-D 40/1-12	40	250	Yonos MAXO-D 40/0,5-12	40	250
Siriux master-D 40-110	40	250	Stratos MAXO-D 40/0,5-16	40	250	Stratos-D 40/1-16	40	250	Yonos MAXO-D 40/0,5-16	40	250
Siriux master-D 50-60	50	240	Stratos MAXO-D 50/0,5-8	50	240	Stratos-D 50/1-8	50	240	Yonos MAXO-D 50/0,5-9	50	280
Siriux master-D 50-70	50	280	Stratos MAXO-D 50/0,5-9	50	280	Stratos-D 50/1-9	50	280	Yonos MAXO-D 50/0,5-9	50	280
Siriux master-D 50-80	50	280	Stratos MAXO-D 50/0,5-12	50	280	Stratos-D 50/1-12	50	280	Yonos MAXO-D 50/0,5-12	50	280
Siriux master D 50-110	50	340	Stratos MAXO-D 50/0,5-16	50	340	Stratos-D 50/1-16	50	340	Yonos MAXO-D 50/0,5-16	50	340
Siriux master-D 65-90	65	340	Stratos MAXO-D 65/0,5-12	65	340	Stratos-D 65/1-12	65	340	Yonos MAXO-D 65/0,5-12	65	340
Siriux master-D 65-110	65	340	Stratos MAXO-D 65/0,5-16	65	340	Stratos-D 65/1-16	65	340	Yonos MAXO-D 65/0,5-16	65	340
Siriux master-D 80-40	80	360	Stratos MAXO-D 80/0,5-6	80	360	Stratos-D 80/1-6	80	360	Yonos MAXO-D 80/0,5-6	80	360
Siriux master-D 80-90	80	360	Stratos MAXO-D 80/0,5-12	80	360	Stratos-D 80/1-12	80	360	Yonos MAXO-D 80/0,5-12	80	360

Parametri da verificare: interasse della pompa  
Testo grigio, verde o giallo. Parametri da verificare: interassi, attacchi o prestazioni idrauliche potrebbero essere differenti. Per maggiori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.





# wilo

## Wilo-App

Il consulente per le pompe sempre a portata di mano.



Wilo-App Il consulente per le pompe sempre a portata di mano.

App

### Wilo-Assistant

» Scannerizza il QR Code e scarica l'APP



### Smart Connect

1 » L'interfaccia utente Smart Connect consente il controllo remoto, configurazione, messa a funzione di Wilo-Stratos MAXO e Wilo-Stratos, Wilo-Stratos GIGA, Wilo-CronoLine IL-E, Wilo-VeroLine IP-E attraverso dispositivi mobili.

### Assistente funzione Sync (per Wilo-Varios PICO)

2 » La funzione di sincronizzazione Sync può essere attivata quando è necessario riprodurre le curve caratteristiche di una pompa Wilo da sostituire.

### Dimensionamento pompa

3 » Grazie al software dedicato puoi selezionare in pochi secondi la pompa adatta alla tua installazione.

### Calcolatore tubazione

4 » In questa sezione è possibile stimare le perdite di carico del circuito e calcolare la prevalenza da impostare sulla pompa.

### Segnalazione guasto (Legenda di codice di errore)

5 » Tutte le pompe e circolatori dotati di display elettronico possono visualizzare un codice di errore che identifica l'anomalia in corso.

### Guida comparativa

6 » Cerca un tipo di pompa più efficiente per sostituire la tua vecchia pompa.

### Care Connect

7 » Consigli e rimedi per ottimizzare il funzionamento degli impianti di riscaldamento e di circolazione dell'acqua calda sanitaria.

### Solar Connect

8 » La funzione per il controllo e gestione in remoto della pompa sommersibile Wilo-Actun OPTI-MS.

### Realtà aumentata

9 » Avvicina il tuo smartphone sul simbolo [AR] che trovi sulle nostre brochure, visualizzerai informazione, video ad immagini nella scena reale.

# wilo


## Wilo-App

Il consulente per le pompe sempre a portata di mano.

Con Wilo App hai tutto il mondo delle pompe in formato tascabile.

Wilo App "Consulente Wilo" è disponibile gratuitamente, è facile da usare e contiene molte informazioni che prima erano disponibili solo su internet o documentazione cartacea.

Sia nella sostituzione di una pompa che durante la visita presso il cliente il "Consulente Wilo" vi supporterà nelle attività quotidiane in modo affidabile.

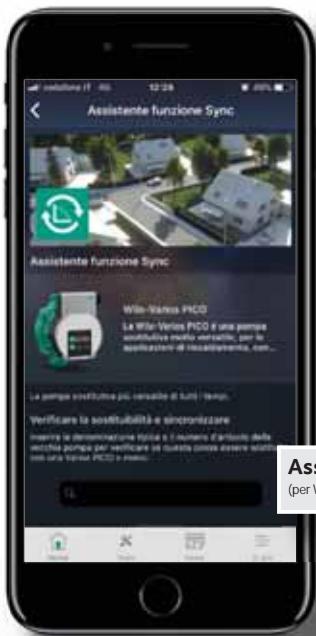

Pioneering for You



Cod.2775345-Rev.05-19

A cura del Marketing Group Italy  
[info.marketing@wilo.it](mailto:info.marketing@wilo.it)

WILO Italia Srl  
Via Novegro 1/A  
20090 Segrate (MI)  
T +39 02 5538351  
F +39 02 55303374  
[wilo.italia@wilo.it](mailto:wilo.italia@wilo.it)  
[www.wilo.it](http://www.wilo.it)

Società soggetta a direzione e coordinamento di WILO SE

Pioneering for You