


2MXM40A



Maniglia

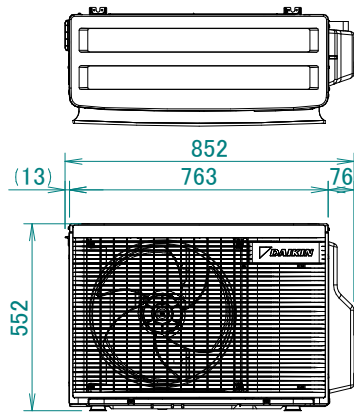

Etichetta per le responsabilità relative al prodotto

Targa del costruttore

Termistore temperatura aria esterna




4 fori per bulloni di ancoraggio

M8 o M10

Uscita di scarico


Tubo flessibile di collegamento (diametro interno: 15.9mm)

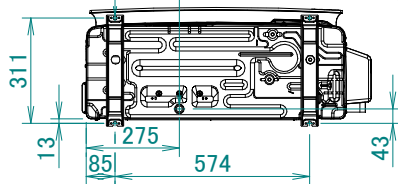

In caso di rimozione della copertura della valvola di arresto.

Spazio minimo per passaggio aria


Altezza a parete sul lato di uscita aria < 1200 mm

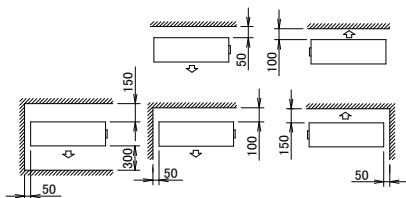

Morsettiera a striscia con terminale di terra

Etichetta con le precauzioni

Sportello di manutenzione



Ambiente A
Valvola di arresto del liquido
ø6.4 CuT

Ambiente A
Valvola di arresto del gas
ø9.5 CuT

Ambiente B
Valvola di arresto del liquido
ø6.4 CuT

Ambiente B
Valvola di arresto del gas
ø9.5 CuT

3D139714