

*Figura simile*

Foglio dati

Dati tecnici


Alimentazione di rete	1~230 V, 50/60 Hz
Corrente nominale min. <i>I</i>	2 A
Max. corrente nominale per pompa <i>I</i>	10 A
Grado di protezione	IP65
Allacciamento ingresso	G 1
Allacciamento uscita	G 1

Materiali

Materiale corpo	PA6
-----------------	-----

Misure e disegni quotati

HiControl

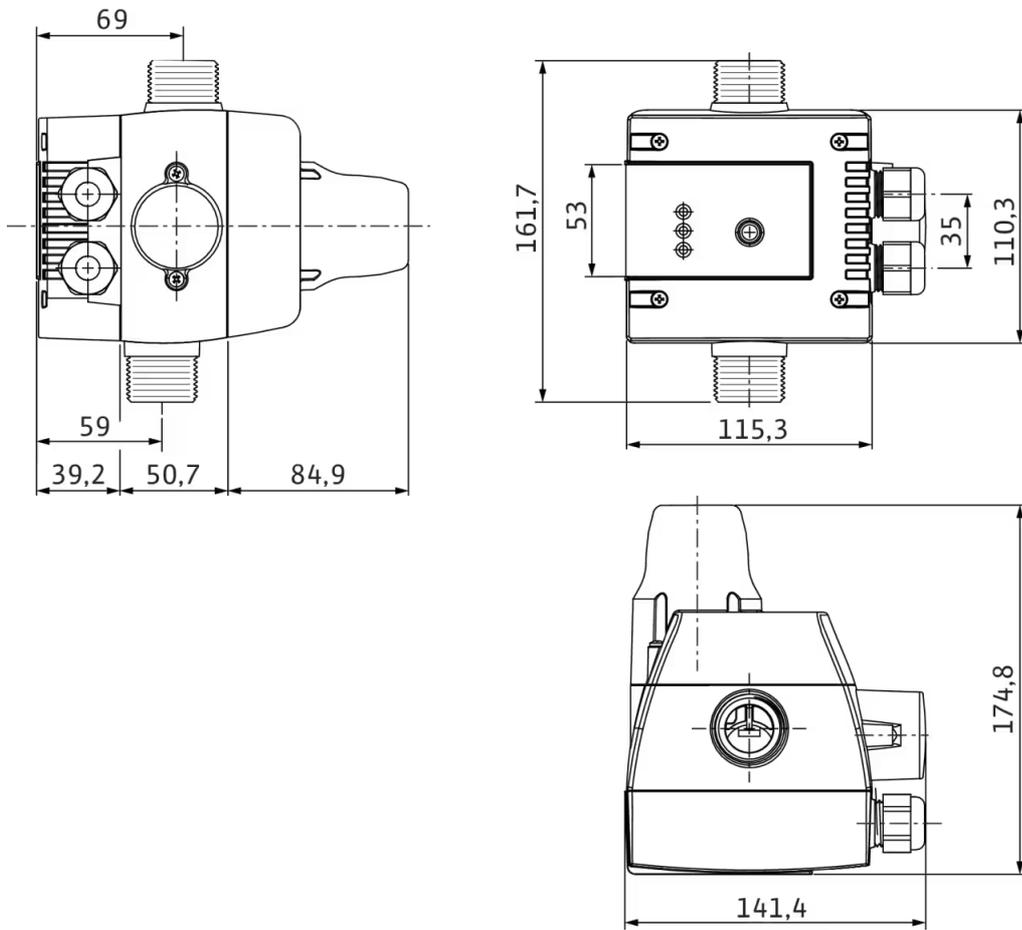

Testo per capitolato

Accessori elettronici di controllo e regolazione. La serie Wilo-HiControl 1 viene utilizzata con pompe sommerse per pozzi per consentirne il funzionamento automatico. Wilo-HiControl 1 protegge la pompa dal funzionamento con una portata ridotta. Grazie al sensore di portata e al sensore di pressione, Wilo-HiControl 1 automatizza la pompa tra due valori, la pressione d'intervento e la portata di spegnimento. Se la pressione nella rete è inferiore alla pressione d'intervento, il Wilo-HiControl 1 avvia la pompa. La pompa funziona finché la portata non scende al di sotto del valore della portata di spegnimento.

Il piccolo serbatoio interno impedisce i colpi d'ariete e i cicli.

Wilo-HiControl 1 può essere montato su pompe di superficie o collegato a pompe sommerse per l'alimentazione idrica ad uso domestico.

Particolarità

- > Installazione semplice
- > Grazie alla particolare compattezza del tipo costruttivo è adatto a molti luoghi di impiego
- > Sicurezza di funzionamento elevata grazie alla segnalazione di guasto elettronica
- > Protezione delle pompe collegate mediante protezione contro la mancanza d'acqua integrata
- > Facilità d'impiego grazie all'indicazione della modalità operativa visualizzata chiaramente e al manometro
- > Non sono necessari vasi di idroaccumulo a membrana supplementari
- > Perfetta protezione anticorrosiva grazie a materiali inossidabili

Versione inline con ingresso e uscita sull'asse verticale e attacchi filettati uniformi, ideali per il collegamento diretto al corpo pompa e/o per il montaggio a parete mediante supporto (accessori).

Avviso

HiControl 1 può essere montato solo in posizione verticale con uscita verso l'alto.

Fornitura

- > HiControl 1
- > Fascette per un'installazione rapida e sicura dei gruppi pompa completi di cavo e spina

Dati tecnici

Fase	1
Tensione di taratura U	220/230/240 V
Frequenza di rete f	50 Hz 60 Hz
Corrente nominale min. I	2 A
Max. corrente nominale per pompa I	10 A
Grado di protezione	IP65
Temperatura del fluido min.	5 °C
Temperatura del fluido max.	50 °C
Temperatura ambiente min.	5 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C
Mandata max. Q	8 m ³ /h
Allacciamento ingresso	G 1
Allacciamento uscita	G 1

Dati tecnici

Materiale corpo	PA6
Peso	1 kg
Prodotto	Wilo
Codice articolo	4190896